

# V-Rack



## Aplicaciones:

---

- Puerta delantera de cristal color gris humo.
- Instalación en pared de forma sencilla.
- Posibilidad de montar en suelo con ruedas o pies.
- Capacidad de carga: Hasta 60Kg.
- Puertas frontal y laterales desmontables.
- Acabado con revestimiento de polvo electroestático para cumplir con el estándar ROHS.
- Colores opcionales: negro/gris.
- Posibilidad de accesorios opcionales.

## Materiales:

---

- Acero laminado
- Espesor del carril vertical: 1.5 mm
- Vidrio templado de color gris humo con un grosor de 5 mm.

## Aplicaciones:

---

Diseñado especialmente su uso en sistema y redes de telecomunicaciones, sistema educativos y otras redes que necesites servidores y equipos electrónicos de alta precisión.

## Normativa:



---

Cumple con ANSI / EIA RS-310-D, DIN41491; PART1, IEC297-2, DIN41494; PARTE 7, GB/T3047.2-92. Compatible con métricas, ETSI y estándar internacional de 19'.



# VFRack

Dimensiones:

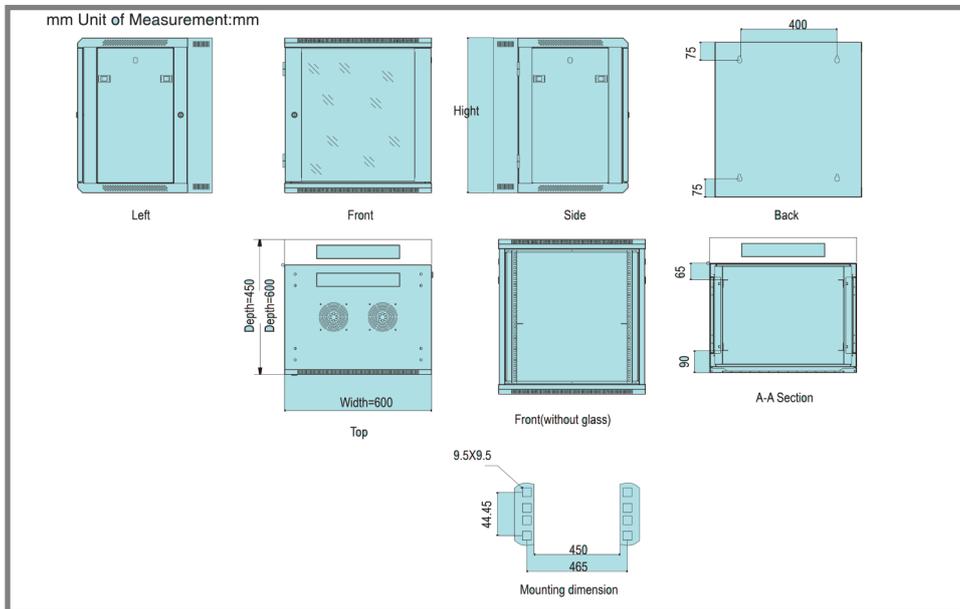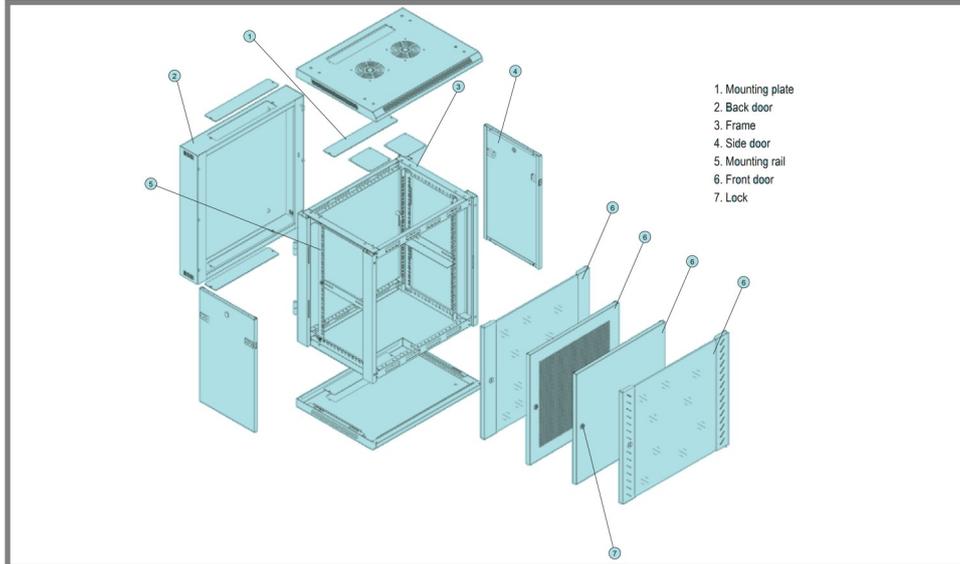

# VFRack

## Accesorios:

S/N	Componente	Cantidad	Ud	Material	Acabado	Observaciones
1	Marco	4	Pcs	1.2mm acero laminado en frio	Recubrimiento de polvo Elect.	---
2	Puerta delantera	1	Pcs	1.2mm acero laminado en frio	Recubrimiento de polvo Elect.	Puerta tipo B
3	Puerta lateral	2	Pcs	1.2mm acero laminado en frio	Recubrimiento de polvo Elect.	Con cierre
4	Puerta trasera	1	Pcs	---	Recubrimiento de polvo Elect.	---
5	Bloqueo	1	Pcs	1.5mm acero laminado en frio	---	---
6	Railes	4	Pcs	1.2mm acero laminado en frio	Recubrimiento de polvo Elect.	---
7	Placas	1	Pcs	1.2mm acero laminado en frio	Recubrimiento de polvo Elect.	---
8	Tapa entrada de cableado	2	Pcs	---	Recubrimiento de polvo Elect.	---
9	Tomillos y tuercas	10	sets	---	---	---
10	Llave	1	Pcs	---	---	---

## Construcción:

Referencia:	Nº U	Ancho	Profundidad	Alto	Medidas del embalaje		
					Ancho	Prfund.	Alto
CMWCC06-655-xy	6U	600mm	550mm	368mm	0.67m	0.62m	0.43m
CMWCC09-655-xy	9U	600mm	550mm	501mm	0.67m	0.62m	0.56m
CMWCC12-655-xy	12U	600mm	550mm	635mm	0.67m	0.62m	0.70m
CMWCC15-655-xy	15U	600mm	550mm	789mm	0.67m	0.62m	0.83
CMWCC18-655-xy	18U	600mm	550mm	901mm	0.67m	0.62m	0.96m

x - Puerta:

A-Puerta abatible de acero; B-Puerta de vidrio gris ahumado; C-Puerta de vidrio gris ahumado con marco perforado; D-Puerta de acero ventilada con perforaciones ventiladas.

y - Color:

A-Negro Ral 9004; B-Gris Ral 7044

